




ATV CARRYING TRAILER

Atv Taşıma Römorku

ATV2512

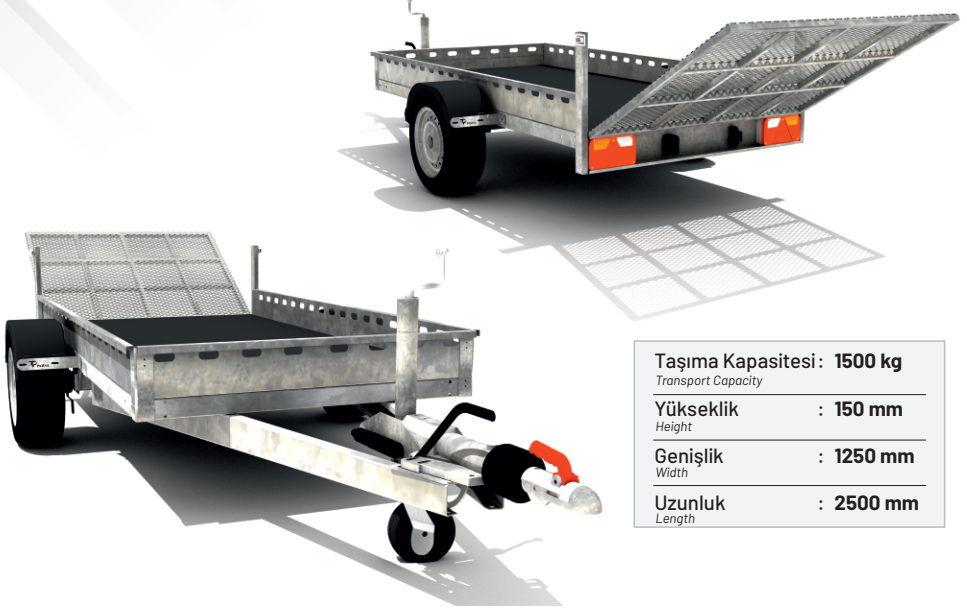

Taşıma Kapasitesi: 1500 kg

Transport Capacity

Yükseklik : 150 mm

Height

Genişlik : 1250 mm

Width

Uzunluk : 2500 mm

Length

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafsalı
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- KNOTT / AL-Ko Marka Kaplıng
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)
- Lastik Torsiyon Dingil KNOTT/ AL-KO
- 18 mm Plywood Zemin

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- KNOTT / AL-Ko Brand Kapling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)
- Tire Torsion Axle KNOTT/ AL-KO
- 18 mm Plywood Floor

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgelidir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.





NARROW BASE TRAILER

Dar Taban Römork

DT2512



Taşıma Kapasitesi : 750 kg

Transport Capacity

Yükseklik : 800 mm

Height

Genişlik : 1200 mm

Width

Uzunluk : 2440 mm

Length

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafraları
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- KNOTT / AL-Ko Marka Kaplıing
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)
- Lastik Torsiyon Dingil KNOTT/ AL-KO
- 18 mm Plywood Zemin

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- KNOTT / AL-Ko Brand Kapling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)
- Tire Torsion Axle KNOTT/ AL-KO
- 18 mm Plywood Floor

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgelidir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.



+90 506 470 70 00



info@pahsatrailer.com





www.pahsatrailer.com



WIDE BASE TRAILER

Geniş Taban Römork

GT2516

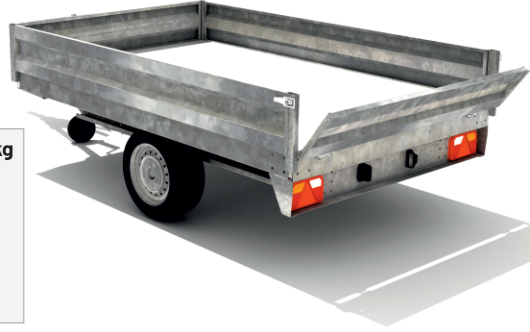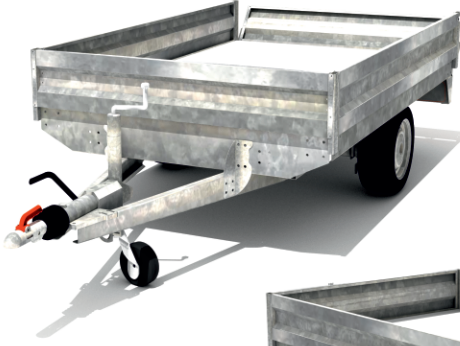

Taşıma Kapasitesi: 750 / 1000 / 1500 kg
Transport Capacity

Yükseklik : 1000 mm
Height

Genişlik : 1600 mm
Width

Uzunluk : 2500 mm
Length

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Demonte Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafakaları
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- KNOTT / AL-Ko Marka Kaplımlar
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)
- Lastik Torsiyon Dingil KNOTT/ AL-KO
- 18 mm Plywood Zemin

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Disassembled Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- KNOTT / AL-Ko Brand Kapping
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)
- Tire Torsion Axle KNOTT/ AL-KO
- 18 mm Plywood Floor

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgelidir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.







CONSTRUCTION EQUIPMENT TRANSPORTATION TRAILER

İş Makinesi Taşıma Römorku

ISM 3016

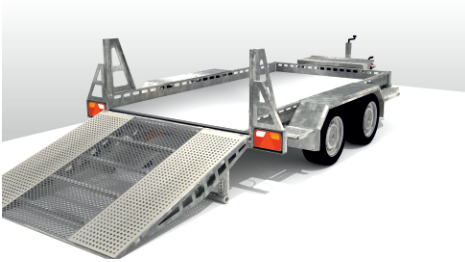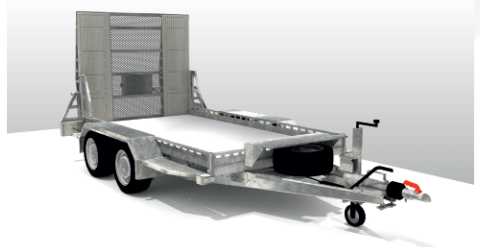

Taşıma Kapasitesi: **1500 / 2000 / 2700**
Transport Capacity **3000 / 3500 kg**

Yükseklik: **2100 mm**
Height

Genişlik: **1600 mm**
Width

Uzunluk: **3000 mm**
Length

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Yekpare Kaynak Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafsalı
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- KNOTT / AL-Ko Marka Kaplı
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)
- Lastik Torsiyon Dingil KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Zemin
- Yaylı Rampa
- Stepne Kutusu

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Solid Welding Frame and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- KNOTT / AL-Ko Brand Kapling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)
- Tire Torsion Axle KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Floor
- Spring Ramp
- Spare Wheel Box

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgeleridir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.



+90 506 470 70 00



info@pahsatrailer.com



www.pahsatrailer.com



BACKWARD DUMPER TRAILER

Geriyeye Damperli Römork

GD3016



Taşıma Kapasitesi: 1000 / 1500 kg
Transport Capacity

Yükseklik: 1100 mm
Height

Genişlik: 1600 mm
Width

Uzunluk: 3000 mm
Length

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafsalı
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- KNOTT / AL-Ko Marka Kaplı
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)
- Lastik Torsiyon Dingil KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Zemin
- Manuel veya Elektrikli Hidrolik Sistem
- 180 Bar. 8 Litrelik El Pompası

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- KNOTT / AL-Ko Brand Kapling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)
- Tire Torsion Axle KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Floor
- Manual or Electric Hydraulic System
- 180 Bar. 8 Liter Hand Pump

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgeleridir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.





LUGGAGE CARRYING TRAILER

Bagaj Taşıma Römorku


BTR2915

Taşıma Kapasitesi: 2000 kg
Transport Capacity

Yükseklik: 2100 mm
Height

Genişlik: 1500 mm
Width

Uzunluk: 2900 mm
Length

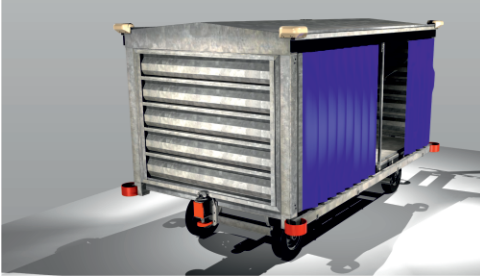

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafalanı
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- KNOTT / AL-Ko Marka Kaplıng
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)
- Kauçuk Süspansiyonlu Dingil KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Zemin + Galvaniz Sac Kaplama
- Raylı Branda
- Köşe Koruma Kauçuk Takozlar

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- KNOTT / AL-Ko Brand Kapling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)
- Rubber Suspension Axle KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Floor + Galvanized Sheet Coating
- Rail Tarpaulin
- Corner protection rubber wedges

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgelidir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.



+90 506 470 70 00

✉ info@pahsatrailer.com


🌐 www.pahsatrailer.com



SINGLE AXLE CABLE CARRYING TRAILER

Tek Dingil Kablo Taşıma Römorku

KTR 2015

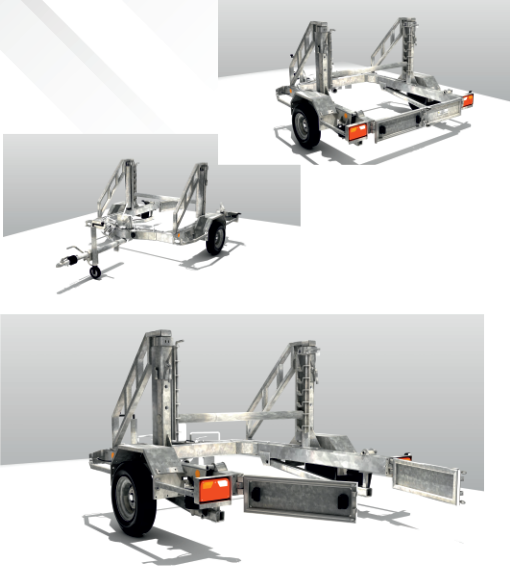

Yükseklik <i>Height</i>	: 1660 mm
Genişlik <i>Width</i>	: 2250 mm
Uzunluk <i>Length</i>	: 3500 mm
Hidrolik Sistem <i>Hydraulic System</i>	: El Pompası (Weber) <i>Hand Pump</i>
Max. Ağırlık <i>Max. Weight</i>	: 2000 kg
Taşıma Kapasitesi <i>Transport Capacity</i>	: 1200 kg
Min. Makara Çapı <i>Min. Roller Diameter</i>	: Ø100 cm
Max. Makara Çapı <i>Max. Roller Diameter</i>	: Ø220 cm
Max. Makara Genişliği <i>Max. Roller Width</i>	: 120 cm
Makara Taşıma Ası <i>Roller Carrying Hanger</i>	: Ø60 mm
Elektrik Sistemi <i>Electrical System</i>	: 13 Pin
Fren <i>Brake</i>	: Knott
Çeki Oku <i>Drawbar</i>	: 50 mm Knott
Dingil Sayısı <i>Number of Axle</i>	: Tek Dingil <i>Single Axle</i>
Süspansiyon <i>Suspension</i>	: Çift Katlı Hava Yastıkları ve Amortisör <i>Double Layer Airbags and Shock Absorber</i>

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafaları
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesiati İçin Ekstra Koruma
- Civata İle Montajlı, Çinko Kaplamalı, Kolay Değiştirilebilir Knott Kaplı
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- Bolt Mounted, Zinc Coated, Easily Replaceable Knott Coupling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgeleridir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.





DOUBLE AXLE CABLE CARRYING TRAILER

Çift Dingil Kablo Taşıma Römorku

KTRT

Yükseklik <i>Height</i>	: 2400 mm
Genişlik <i>Width</i>	: 2450 mm
Uzunluk <i>Length</i>	: 4250 mm
Hidrolik Sistem <i>Hydraulic System</i>	: El Pompası (Weber) <i>Hand Pump</i>
Max. Ağırlık <i>Max. Weight</i>	: 3500 kg
Taşıma Kapasitesi <i>Transport Capacity</i>	: 2700 kg
Min. Makara Çapı <i>Min. Roller Diameter</i>	: Ø130 cm
Max. Makara Çapı <i>Max. Roller Diameter</i>	: Ø300 cm
Max. Makara Genişliği <i>Max. Roller Width</i>	: 160 cm
Makara Taşıma Ası <i>Roller Carrying Hanger</i>	: Ø70 mm
Elektrik Sistemi <i>Electrical System</i>	: 13 Pin
Fren <i>Brake</i>	: Knott
Çeki Oku <i>Drawbar</i>	: 50 mm Knott
Dingil Sayısı <i>Number of Axle</i>	: Çift Dingil <i>Double Axle</i>
Süspansiyon <i>Suspension</i>	: Çift Katlı Hava Yastıkları ve Amortisör <i>Double Layer Airbags and Shock Absorber</i>



STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafalaları
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesiatı İçin Ekstra Koruma
- Civata İle Montajlı, Çinko Kaplamalı, Kolay Değiştirilebilir Knott Kaplı
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- Bolt Mounted, Zinc Coated, Easily Replaceable Knott Coupling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgeleridir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.



+90 506 470 70 00



info@pahsatrailer.com






www.pahsatrailer.com



DISASSEMBLED TINY HOUSE

Demonte Tiny House

THD8024

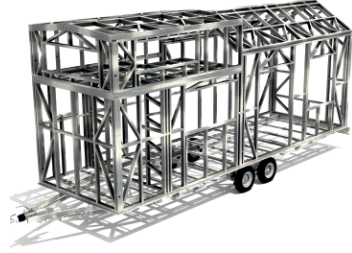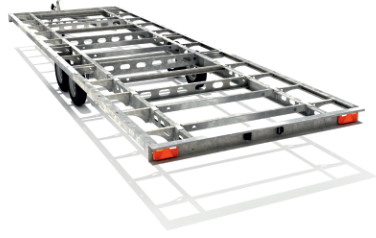

Taşıma Kapasitesi : 3500 kg

Transport Capacity

Yükseklik : 4000 mm Max.

Height

Genişlik : 2400 mm

Width

Uzunluk : 8000 mm

Length

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Demonte Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafakaları
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- KNOTT / AL-Ko Marka Kaplıng
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)
- Lastik Torsiyon Dingil KNOTT/ AL-KO
- 18 mm Plywood Zemin
- 4 Adet Krikolu Destek Ayak
- Katlanır Destek Ayak

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Demountable Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- KNOTT / AL-Ko Brand Kapling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)
- Tire Torsion Axle KNOTT/ AL-KO
- 18 mm Plywood Floor
- 4 Jack Support Legs
- Folding Support Leg

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgelidir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.






PROFİLE TINY HOUSE

Profil Tiny House

THPK8024

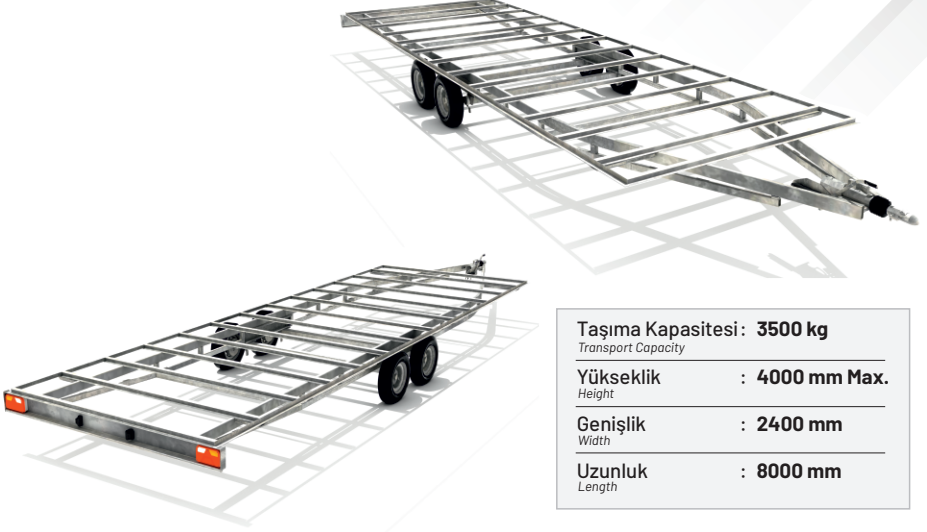

Taşıma Kapasitesi: 3500 kg
Transport Capacity

Yükseklik: 4000 mm Max.
Height

Genişlik: 2400 mm
Width

Uzunluk: 8000 mm
Length

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Yekpare Kaynak Ve Daldırma Galvaniz Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafalanı
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- KNOTT / AL-Ko Marka Kaplıng
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)
- Lastik Torsiyon Dingil KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Zemin
- 4 Adet Krikolu Destek Ayak
- Katlanır Destek Ayak

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Solid Welded and Dipped Galvanized Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- KNOTT / AL-Ko Brand Kaplıng
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)
- Tire Torsion Axle KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Floor
- 4 Jack Support Legs
- Folding Support Leg

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgelidir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.



+90 506 470 70 00



info@pahsatrailer.com



www.pahsatrailer.com



BUFFET AND BOX TRAILER

Büfe Ve Kapalı Kasa Römork

KKB3021

Taşıma Kapasitesi: 1500 kg

Transport Capacity

Yükseklik : 2100 mm

Height

Genişlik : 2100 mm

Width

Uzunluk : 3000 mm

Length



STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafsalı
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- KNOTT / AL-Ko Marka Kaplı
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)
- Lastik Torsiyon Dingil KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Zemin
- 4 Adet Krikolu Destek Ayak
- 30 Mm Sandwich Panel Yalıtım

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- KNOTT / AL-Ko Brand Kapling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)
- Tire Torsion Axle KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Floor
- 4 Piece Jacked Support Leg
- 30 Mm Sandwich Panel Insulation

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgelidir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.






VEHICLE TRANSPORT TRAILER

Araç Taşıma Römorku

ATGT4321

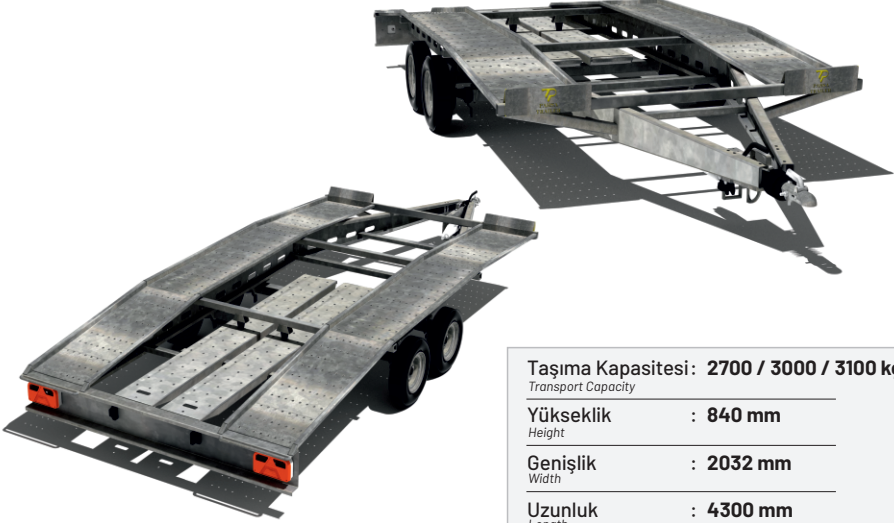

Taşıma Kapasitesi: 2700 / 3000 / 3100 kg
Transport Capacity

Yükseklik : 840 mm
Height

Genişlik : 2032 mm
Width

Uzunluk : 4300 mm
Length

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Yekpare Kaynak Ve Daldırma Galvaniz Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafalanı
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- KNOTT / AL-Ko Marka Kaplıng
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)
- Lastik Torsiyon Dingil KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Zemin (Opsiyonel)
- Seyyar Rampa
- Özel Slotlu Punchli Sac

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Solid Welded and Dipped Galvanized Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- KNOTT / AL-Ko Brand Kapling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)
- Tire Torsion Axle KNOTT / AL-KO
- 18 mm Plywood Floor (Optional)
- Mobile Ramp
- Special Slotted Punched Sheet Metal

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgelidir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.



+90 506 470 70 00


✉ info@pahsatrailer.com

🌐 www.pahsatrailer.com



4-METER TRAILER 4 Metrelik Römork

GT4021

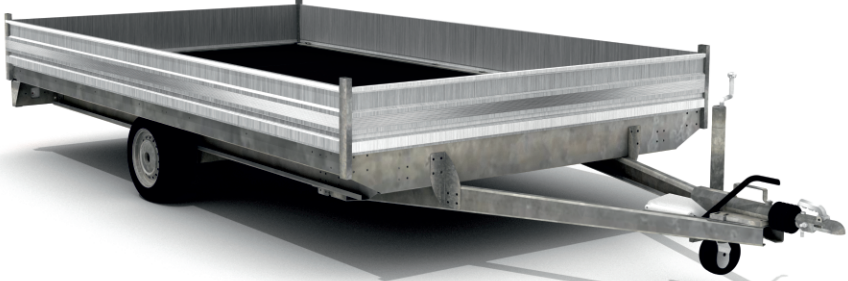

Taşıma Kapasitesi: 2700 kg
Transport Capacity

Yükseklik : 740 mm
Height

Genişlik : 2150 mm
Width

Uzunluk : 4000 mm
Length



STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafalaları
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesiati İçin Ekstra Koruma
- Civata İle Montajlı, Çinko Kaplamalı, Kolay Değiştirilebilir Knott Kaplı
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- Bolt Mounted, Zinc Coated, Easily Replaceable Knott Coupling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgelidir.


Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.



6-METER TRAILER

6 Metrelik Römork

GT6024

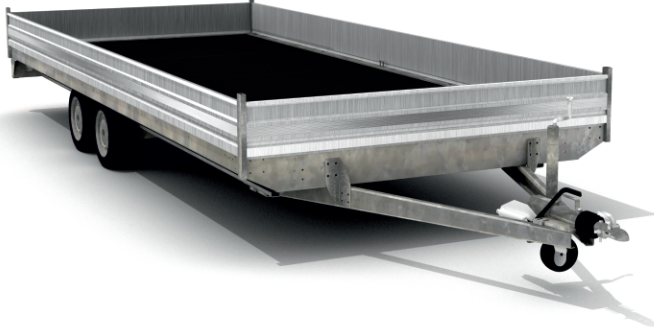

Taşıma Kapasitesi: 3000 / 3500 kg

Transport Capacity

Yükseklik : 740 mm

Height

Genişlik : 2500 mm

Width

Uzunluk : 6000 mm

Length

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafalaları
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- Civata İle Montajlı, Çinko Kaplamalı, Kolay Değiştirilebilir Knott Kaplı
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- Bolt Mounted, Zinc Coated, Easily Replaceable Knott Coupling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgeleridir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.



+90 506 470 70 00



info@pahsatrailer.com





www.pahsatrailer.com



BOAT TRANSPORT TRAILER

Tekne Taşıma Römorku

TTR8019

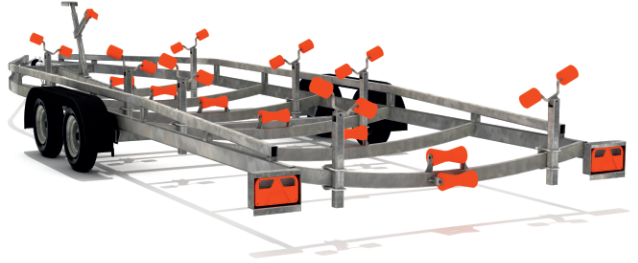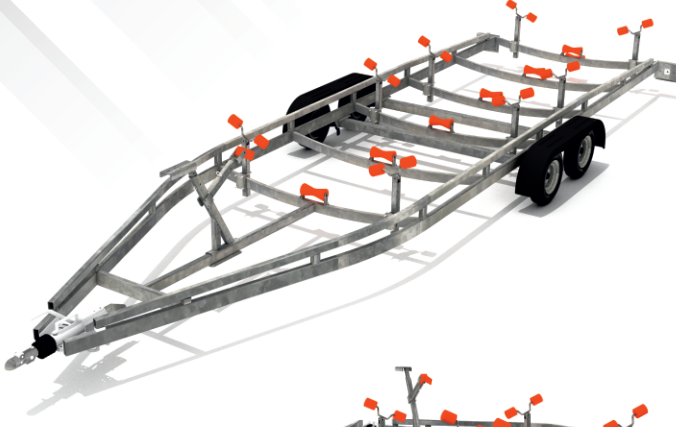

Taşıma Kapasitesi: 3500 kg
Transport Capacity

Yükseklik: 880 mm
Height

Genişlik: 1900 mm
Width

Uzunluk: 8000 mm
Length

STANDART ÖZELLİKLER

- ST52 Kalite Yüksek Dayanımlı Çelik Şase ve Gövde
- Galvanizli Bağlama Mafalaları
- Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
- Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Gövde
- Elektrik Tesisatı İçin Ekstra Koruma
- Civata İle Montajlı, Çinko Kaplamalı, Kolay Değiştirilebilir Knott Kaplı
- Plastik Kaplı Çelik Tel İle Ekstra Çekme Güvenliği
- 8.8 Kalite, Galvanizli Civata ve Fiber Somunlar Sayesinde Ekstra Mukavemet
- Optimum Römork Yüksekliği
- Enjeksiyon Plastik veya Daldırma Galvaniz Çamurluklar
- LED Aydınlatma Grubu Aspöck & Dobplast
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Destek Teker (Knott)

STANDARD FEATURES

- ST52 Quality High Strength Steel Chassis and Body
- Galvanized Binding Eyebolts
- High Resistance to Corrosion
- Hot Dip Galvanized Steel Body
- Extra Protection for Electrical Installations
- Bolt Mounted, Zinc Coated, Easily Replaceable Knott Coupling
- Extra Pulling Safety with Plastic Coated Steel Wire
- Extra Strength Thanks to 8.8 Quality, Galvanized Bolts and Fiber Nuts
- Optimum Trailer Height
- Injection Plastic or Dip Galvanized Fenders
- LED Lighting Group Aspöck & Dobplast
- Height Adjustable Front Support Wheel (Knott)

Römorklarımız O1, O2 ve O3 AT uygunluk belgelidir.

Our trailers have O1, O2 and O3 EC conformity certificates.